


# Sistemi elettro-permanenti FX-LR

PER FRESATURA DI PEZZI CON SPESSORI MEDIO BASSI

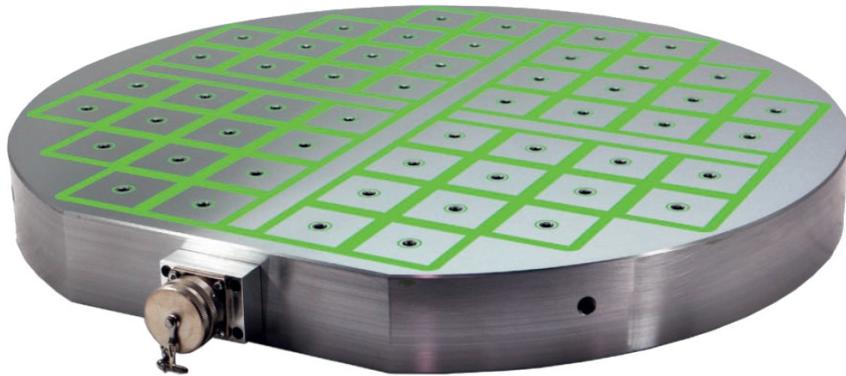

- ✓ Passo polare: 64 mm ed 82 mm
- ✓ Dim. Poli: 50x50 mm e 70x70 mm.
- ✓ Altezza totale 66 mm
- ✓ Adatto ad elementi circolari

I piani magnetici circolari FXL-R con tecnologia a poli quadri sono particolarmente adatti per l'uso sul tornio e su piani rotanti di centri di lavoro.

La struttura del telaio della piastra FXL può essere dotata di elementi di centraggio nella parte anteriore sul lato di serraggio e nella parte posteriore.

Il collegamento all'unità di controllo FXL-C può essere inserito esternamente o anche tramite un contatto scorrevole posteriore con passaggio dell'albero.

MODELLO	DIMENSIONI (mm)		POLI	PESO kg	Comando
	Diam	H			
FXL-R 420/50	420	66	24	65	FXL-C
FXL-R 600/50	600	66	52	135	FXL-C
FXL-R 750/50	750	66	68	210	FXL-C
FXL-R 900/50	900	66	108	300	FXL-C
FXL-R 1000/70	1000	66	72	390	FXL-C
FXL-R 1250/70	1250	66	120	550	FXL-C

Altri modelli su richiesta - NB - il comando non è incluso nella fornitura

La parte posteriore può essere forata a una profondità di 25 mm in tutti i punti. Gli FXL-R sono spesso personalizzati per adattarsi al piano rotante della macchina esattamente e, se richiesto, sono anche dotate di sistemi di bloccaggio.