


Sistemi elettro-permanenti FXL RR

PER FRESATURA DI PEZZI DI GRANDI DIMENSIONI

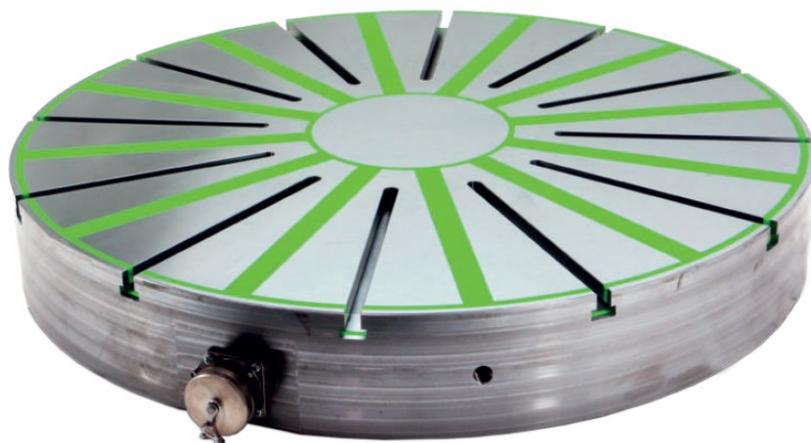

- ✓ Polarità radiale
- ✓ Altezza totale 90 mm
- ✓ Forza max. 160 N per cm²
- ✓ Disponibile anche con sistema di smagnetizzazione

I piani magnetici FXL RR sono particolarmente adatti per la lavorazione di anelli, flange, manicotti tramite lavorazione a rotazione simmetrica. Il passo radiale dei poli garantisce un bloccaggio uniforme su tutta la superficie di contatto, ulteriori ausili meccanici di posizionamento e bloccaggio possono essere inseriti nelle cave a T dei poli.

Le cave a T offrono l'ulteriore possibilità di utilizzare prolunghe polari mobili o fisse per una maggiore flessibilità delle operazioni di lavorazione.

Il collegamento all'unità di controllo FXL C può essere inserito esternamente o anche tramite contatto posteriore.

MODELLO	DIMENSIONI (mm)		POLI	PESO kg	Comando
	Diam	H			
FXL-RR 600	600	90	12	190	FXL-C
FXL-RR 750	750	90	12	250	FXL-C
FXL-RR 1000	1000	90	24	490	FXL-C
FXL-RR 1250	1250	90	24	780	FXL-C
Altri modelli su richiesta - NB - il comando non è incluso nella fornitura					