



SERIE FX LT Trave a magneti permanenti

Sollevatori a magneti permanenti

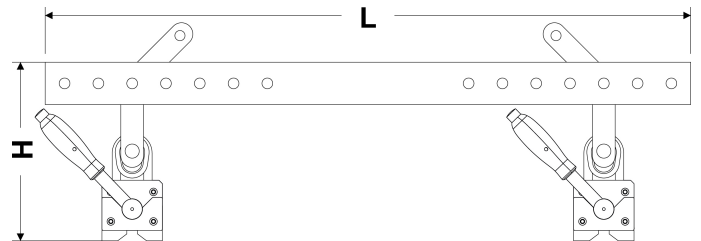

- ✓ I sollevatori possono essere facilmente smontati.
- ✓ 2 sollevatori, catene, ganci ed occhielli inclusi.
- ✓ La stessa trave può essere adattata per mezzo dei pins.
- ✓ Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

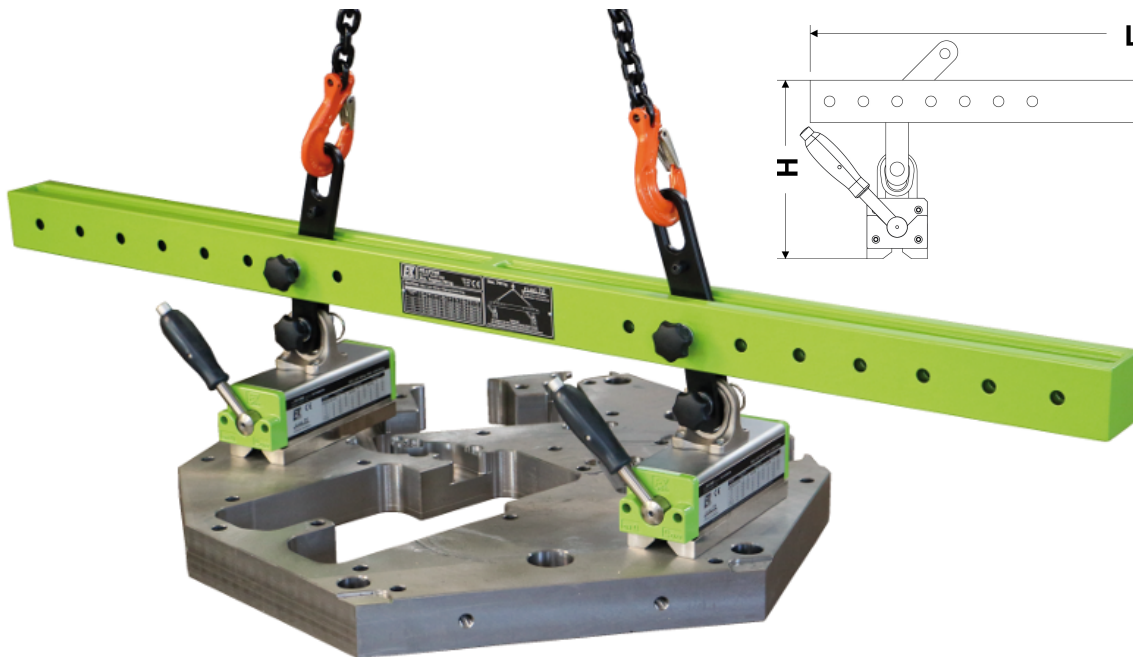

MODELLO	Incluso 2x FX	MAX CAPACITA' DI CARICO		MAX DIMENSIONI DEL CARICO	DIMENSIONI (mm)		PESO kg
		(kg)	da (mm)		L	B	
FX LT 600	FX P330	600	10	4000x1500	1600	270	44
FX LT 700	FX V400	700	15	5000x1500	1600	270	44
FX LT 1000	FX 600	1000	20	5000x1500	1600	291	58
FX LT 1400	FX V800	1400	20	5000x2000	1600	360	86
FX LT 3200	FX 2000	3200	50	5000x2500	2000	480	305
FX LT 4800	FX 3000	4800	50	5000x2500	2000	600	410

Fattore di sicurezza 3.5 Test Method EN 13155 max. temperatura operativa 80°C