

# SERIE FXE L 400/50+ , 600/50+ e 1000/50+

Sollevatori a magneti elettro-permanenti



- ✓ Onboard Technology Control System per la connessione diretta con i più comuni voltaggi.
- ✓ Equipaggiato con Polo Tipo 50+.
- ✓ Capacità di carico di 400/600/1000kg partendo da 15mm di spessore del materiale.
- ✓ Leggeri e facili da usare.
- ✓ Adatto per barre, tubi e travi.


| FXE L 400/50+           |                 |                     |         |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| Spessore materiale (mm) | MAX CARICO (kg) | MAX DIMENSIONI (mm) |         |
|                         |                 | L (max)             | B (max) |
| 4                       | 70              | 1800                | 1000    |
| 6                       | 140             | 2000                | 1000    |
| 8                       | 200             | 2000                | 1000    |
| 10                      | 250             | 2500                | 1000    |
| 15                      | 400             | 3000                | 1000    |

| FXE L 600/50+           |                 |                     |         |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| Spessore materiale (mm) | MAX CARICO (kg) | MAX DIMENSIONI (mm) |         |
|                         |                 | L (max)             | B (max) |
| 4                       | 100             | 2000                | 1000    |
| 6                       | 200             | 2500                | 1000    |
| 8                       | 300             | 2500                | 1000    |
| 10                      | 350             | 3000                | 1000    |
| 15                      | 600             | 4000                | 1000    |

| FXE L 1000/50+          |                 |                     |         |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| Spessore materiale (mm) | MAX CARICO (kg) | MAX DIMENSIONI (mm) |         |
|                         |                 | L (max)             | B (max) |
| 4                       | 150             | 2500                | 1500    |
| 6                       | 300             | 3000                | 1500    |
| 8                       | 400             | 3000                | 1500    |
| 10                      | 500             | 4000                | 1500    |
| 15                      | 1000            | 5000                | 1500    |

| MODELLO        | MAX PESO DEL CARICO (kg) | DIMENSIONI (mm) |    |     | POLI nr | POLI Tipo | BREAK OFF kN | AREA di ancoraggio mm | Peso kg |
|----------------|--------------------------|-----------------|----|-----|---------|-----------|--------------|-----------------------|---------|
|                |                          | L               | B  | H   |         |           |              |                       |         |
| FXE L 400/50+  | 400                      | 294             | 95 | 450 | 4       | 50+       | 14           | 244x52                | 23      |
| FXE L          | 600                      | 420             | 95 | 450 | 6       | 50+       | 22           | 372x52                | 31      |
| FXE L 1000/50+ | 1000                     | 680             | 95 | 450 | 10      | 50+       | 38           | 628x52                | 44      |

## Pole Type 50 +

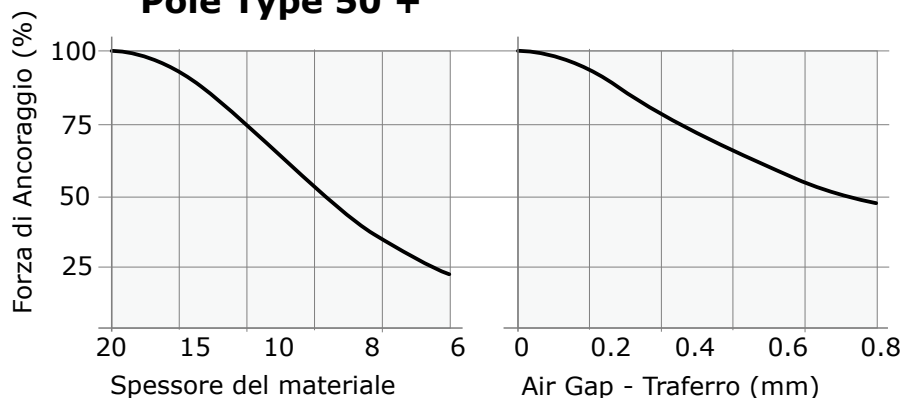

Il Polo Tipo 50+ è progettato per sollevare lastre a partire da 4 mm di spessore con superficie piana. Il valore nominale del FXE Polo Tipo 50+ è raggiunto con un air gap di 0.3 mm. Con air gap 0, il Polo Tipo 50+ raggiunge una forza di ancoraggio di 3.8 kN. Grazie al Polo Tipo 50+ la forza di ancoraggio viene incrementata anche su superfici non omogenee.