


SERIE FX VV HOT

Sollevatori a magneti permanenti



- ✓ Statore e rotore monoblocco.
- ✓ 100% nichelto.
- ✓ Adatto a travi e profilati.
- ✓ Prisma a 90° per profili angolari.
- ✓ Indicato per temperature fino a 350 °C

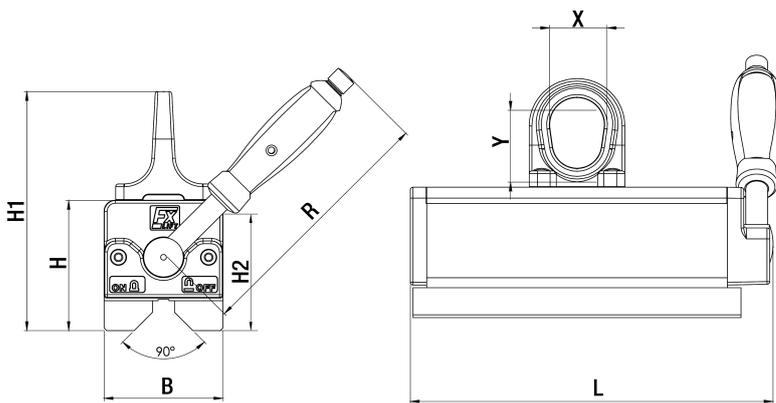

MODELLO	Massimo Tempo di contatto 4 minuti		
	Temperatura di utilizzo 250°C	Temperatura di utilizzo 300° C	Temperatura di utilizzo 350°C
FX VV150 HOT	Ciclo di Lavoro 100% tempo di contatto 100% Portata	Ciclo di Lavoro 50% tempo di contatto max.4 minuti	85% Portata 125 kg
FX VV300 HOT		50% tempo di raffreddamento min. 4 minuti	85% Portata 255 kg
FX VV600 HOT			85% Portata 510 kg
			Ciclo di Lavoro 33% tempo di contatto max.4 minuti 66% tempo di raffreddamento min.8 minuti
			75% Portata 110 kg
			75% Portata 225 kg
			75% Portata 450 kg

MODELLO	MAX Capacita' di carico (kg)		MAX CAPACITA' DI CARICO DA (mm)	DIMENSIONI (mm)						PESO kg
	PIANO	TONDO		L	B	H	H1	R	X/Y	
FX VV150 HOT	150	diam 20-50 mm 75 kg	10	195	64	77	141	136	30/42	5.5
FX VV300 HOT	300	diam 25-60 mm 150 kg	15	263	87	96	176	188	42/53	13
FX VV600 HOT	600	diam 35-75 mm 300 kg	20	348	112	115	210	228	51/62	28

Fattore di sicurezza 3.5 Test Method EN 13155 max. temperatura di esercizio 250°C