


# Piani a leva a magneti permanenti PMNM


## RETTIFICA ED EROSIONE DI PRECISIONE

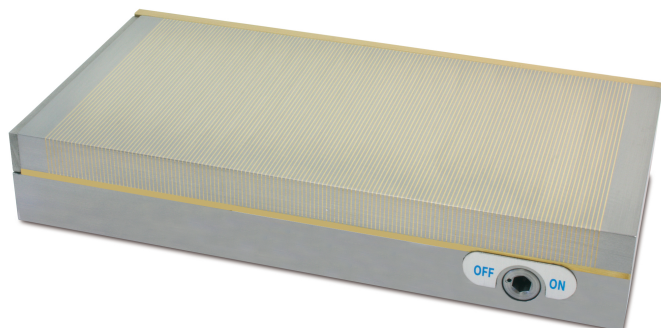

- ✓ Materiali: NdFeB, acciaio, ottone.
- ✓ Passo Polare: 1,4 + 0,5 mm.
- ✓ Tenuta: c.ca 100 N/cm<sup>2</sup>
- ✓ Altezza flusso magnetico c.ca. 5 mm

| MODELLO   | DIMENSIONI (mm) |     |    | PESO<br>kg |
|-----------|-----------------|-----|----|------------|
|           | L               | B   | H  |            |
| PMNM 1007 | 100             | 70  | 48 | 3          |
| PMNM 1210 | 120             | 100 | 48 | 7          |
| PMNM 1470 | 140             | 70  | 48 | 7          |
| PMNM 1710 | 175             | 100 | 48 | 7          |
| PMNM 2010 | 200             | 100 | 48 | 8          |
| PMNM 2011 | 200             | 110 | 48 | 9          |
| PMNM 2012 | 200             | 120 | 48 | 10         |
| PMNM 2510 | 250             | 100 | 48 | 10         |
| PMNM 2513 | 255             | 130 | 48 | 13         |
| PMNM 1510 | 100             | 150 | 48 | 6          |
| PMNM 1515 | 150             | 150 | 51 | 9          |
| PMNM 2515 | 250             | 150 | 51 | 16         |
| PMNM 3015 | 300             | 150 | 51 | 19         |
| PMNM 3515 | 350             | 150 | 51 | 22         |
| PMNM 4015 | 400             | 150 | 51 | 25         |
| PMNM 4515 | 450             | 150 | 51 | 28         |
| PMNM 4520 | 450             | 200 | 51 | 42         |
| PMNM 3020 | 300             | 200 | 48 | 18         |
| PMNM 4020 | 400             | 200 | 51 | 33         |
| PMNM 5020 | 500             | 200 | 51 | 41         |
| PMNM 5025 | 500             | 250 | 51 | 61         |
| PMNM 6020 | 600             | 200 | 51 | 49         |
| PMNM 2424 | 240             | 240 | 40 | 18         |
| PMNM 2828 | 280             | 280 | 54 | 33         |
| PMNM 3525 | 350             | 250 | 51 | 36         |
| PMNM 4030 | 400             | 300 | 51 | 49         |
| PMNM 5030 | 500             | 300 | 56 | 67         |
| PMNM 6030 | 600             | 300 | 56 | 81         |
| PMNM 6040 | 600             | 400 | 56 | 81         |
| PMNM 3232 | 320             | 320 | 54 | 43         |

ALTRI MODELLI SU RICHIESTA

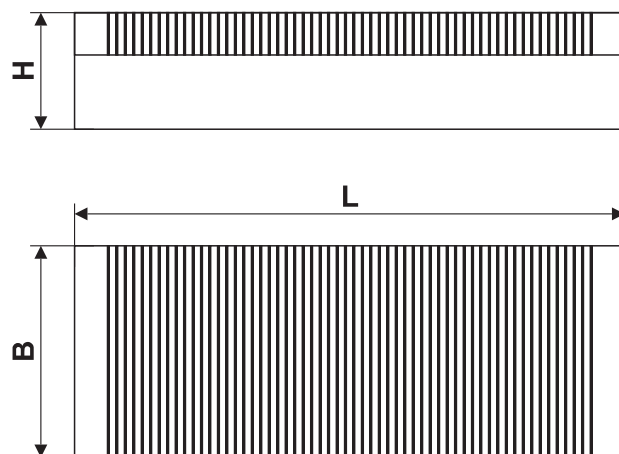

I blocchi magnetici di tipo PMNM sono piani utilizzati per bloccare piccoli componenti nella rettifica e l'erosione di precisione.

Il basso campo magnetico impedisce la magnetizzazione degli utensili di lavorazione.

Viene attivato tramite una leva esagonale estraibile.